



Instruction Manual 01

Bedienungsanleitung 13

Contents

EN

Specifications 02

Overview 03

Suitability 05

Assembly and Installation 06

Using Steps 10

Attentions 11



Customer Service 12

Specifications

Product Name	Easy Clip Car Mount
Model	CTEZ11
Applicable Place	Air vent
Applicable Model	Mobile phone width (60-100) mm and thickness 15mm
Package List	Car Mount x1, Air Vent Clip x2, Instruction Manual x1


The parameters above are derived from the laboratory of VICSEED. The actual parameters may differ from product to product or other factors. All images shown here are for reference only.

Overview

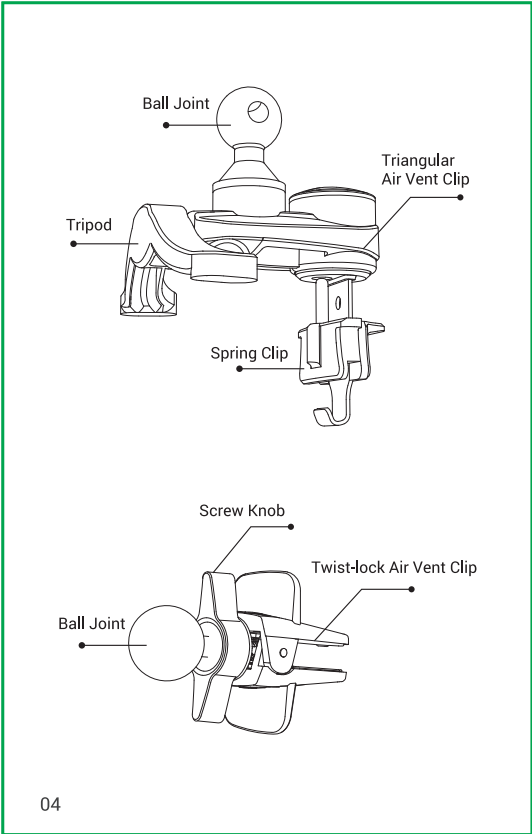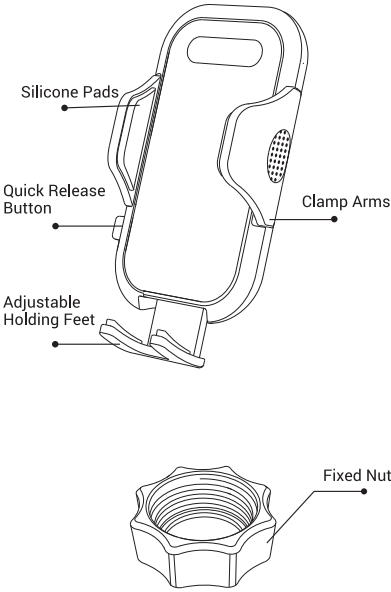


Suitability

Air vents triangular air vent clip fits
Only compatible with horizontal air vents, not for round or vertical air vents.

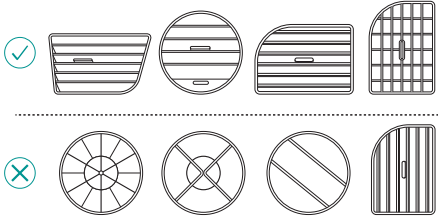


The distance between 2 upright vent blades should be more than 1.3cm

Air vents twist-lock air vent clip fits
Compatible with horizontal and vertical air vents, not for round vents.

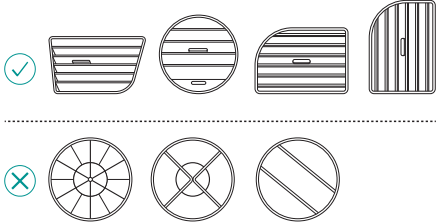


Assembly and Installation


Method 1 – Use with the Triangular Air Vent Clip
1. Unscrew the fixed nut completely. Let the ball joint pass through the fixed nut (the thread must face to the groove).



2. Push the ball joint firmly into the groove on the back of the car mount, then tighten the fixed nut.




3. Pull the spring clip open and find a suitable place to insert the car mount. Fix the tripod and adjust the angle of the car mount to fit your sight.




NOTE:
The spring clip is not support dense, circular or special shaped air vent.


Method 2 – Use with the Twist-lock Air Vent Clip
1. Unscrew the fixed nut completely. Let the ball joint pass through the fixed nut (the thread must face to the groove).




2. Push the ball joint firmly into the groove on the back of the car mount, then tighten the fixed nut.



3. Twist the screw knob to adjust the opening of the clip to fit the air vent.




4. Please insert the car mount into a proper position of the air vent. Then tighten the locking handle to secure the car mount firmly. Adjust the position of the car mount to match your viewing angle.



09


Using Steps

1. Press the quick release button and the clamps will automatically open. Then, put your phone on the holder and pull the adjustable holding feet(bottom tray) according to the size of your phone to ensure that your phone is clamped securely.




Pull Manually

2. Place your phone in the holder and press the clamp arms towards each other hard. Your phone will be secured by the arm clamps.



10

3. After using, please press the quick release button again to open the clamp arms and take out the mobile phone as shown in the picture.



11

Attentions

1. Prevent the mount from falling off.
2. Please don't tamper, disassemble, or attempt to repair the car mount.
3. Please install the car mount in a suitable place before starting your journey. Do not operate and adjust the car mount while driving.
4. Do not install the car mount in a position that interferes with the operation of the airbag or hinders driving.
5. Keep the car mount away from children.



Customer Service

12-month limited warranty

Lifetime technical support

support@vicseed.com

@vicseedglobal

For more information, please visit:
www.vicseed.com

SHENZHEN HOMGMI TECHNOLOGY CO., LTD.

Add : RM 208, No.105-3, Jinyun RD, Buji ST, Longgang DIST, Shenzhen, China

Email : support@vicseed.com
Web : www.vicseed.com

Shenzhen Homgmi Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

Made in China
12

Inhalt

Spezifikationen	14
Produktübersicht	15
Anpassungsfähigkeit des Lüftungsschlit	17
Montage und Installationsschritte	18
Anbringen Ihres Smartphones	22
Achtung	23
Kundenservice	24

13


Spezifikationen

Produktname	Auto Handyhalterung
Modell	CTEZ11
Anwendbare Orte	Lüftungsgitter
Anwendbares Modell	Mobiltelefon mit Breite 60-100 mm und Dicke 15 mm
Paketinhalt	Auto Handyhalterung x1, Lüftungsclipx2, Bedienungsanleitung x1


Die obigen Parameter stammen aus dem Labor von VICSEED. Der tatsächliche Parameter würde sich aufgrund von Produkten und anderen Faktoren unterscheiden.

14

Produktübersicht

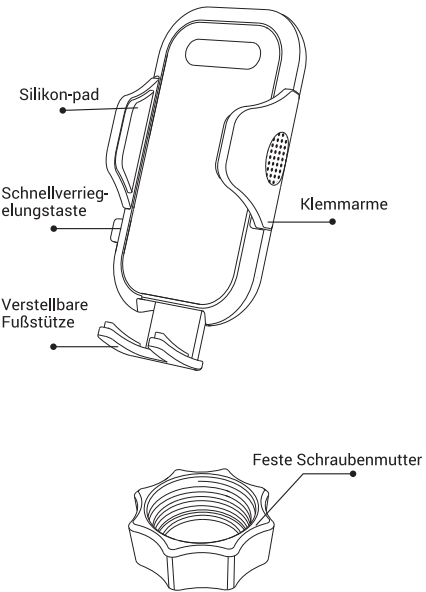


15

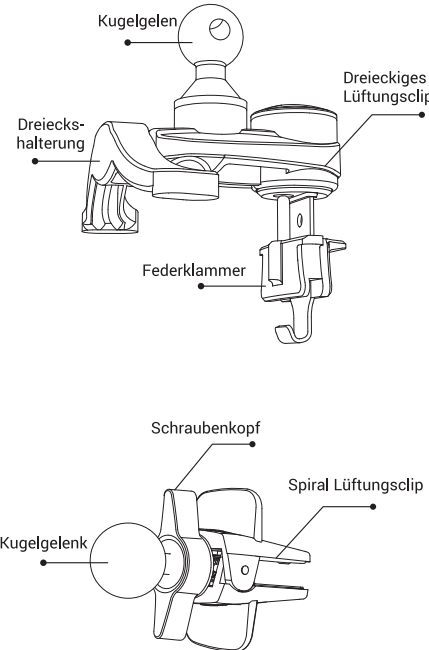

16


Anpassungsfähigkeit des Lüftungsschlit

Die Lüftungsgitter, die zu diesem dreieckigen Lüftungsclip passen
Gelten nur für horizontale Lüftungsgitter, nicht für runde und vertikale Lüftungsgitter.

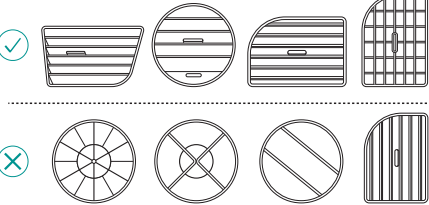

Der Abstand zwischen 2 aufrechten Lüftungsflügeln sollte mehr als 1,3 cm betragen.


Die Lüftungsgitter, die zu diesem Spiral Lüftungsclip passen
Geeignet für horizontale und vertikale Lüftungsgitter, nicht für runde Lüftungsgitter.

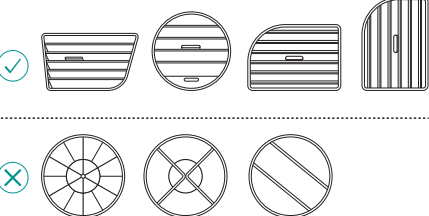


17

Montage und Installationsschritte

Methode 1 - mit dem dreieckigen Lüftungsclip verwenden
1. Schrauben Sie die Befestigungsmutter ab und führen Sie die V-erbindungskugel durch die Befestigungsmutter. Bitte beachten Sie, dass die große Öffnung der Mutter zum runden Loch zeigt.




2. Schieben Sie das Kugelgelenk fest in die Nut auf der Rückseite der Autohalterung. Ziehen Sie die Befestigungsmutter fest an.



18

3. Ziehen Sie die Federklammer heraus und installieren Sie die Autohalterung an der richtigen Stelle des Luftauslasses. Befestigen Sie die Dreieckshalterung und passen Sie den Winkel der Autohalterung an die Sichtlinie an.




Tipps:
Die Federklammer ist nur für horizontale Lüftungsgitter geeignet, nicht für runde und vertikale Lüftungsgitter geeignet.


19

Methode 2 - mit dem Spiral Lüftungsclip verwenden

1. Schrauben Sie die Befestigungsmutter ab und führen Sie die Verbindungskugel durch die Befestigungsmutter. Bitte beachten Sie, dass die große Öffnung der Mutter zum runden Loch zeigt.




2. Schieben Sie das Kugelgelenk fest in die Nut auf der Rückseite der Autohalterung. Ziehen Sie die Befestigungsmutter fest an.




20

3. Drehen Sie den Schraubenkopf, um die Öffnung des Clips so einzustellen, dass er am Lüftung anliegt.




4. Bitte stecken Sie die Autohalterung an einer geeigneten Stelle am Lüftungsgitter ein. Ziehen Sie dann den Schraubenknäuf an, um die Autohalterung sicher zu befestigen und den Winkel der Autohalterung an Ihre Sicht anzupassen.




21

Anbringen Ihres Smartphones

1. Ziehen Sie die Halterungsfußes, um die Anpassung an die Abmessungen Ihres Smartphones. Drücken Sie die Entriegelungstaste an der Seite der Aufnahmevorrichtung, um die Klemmbacken zu öffnen.




2. Bitte legen Sie Ihr Handy in die Halterung, halten Sie die Fingerposition (die Vertiefung mit winzigen Vorsprüngen) gedrückt und drücken Sie den Klemmarm, um das Handy festzuklemmen.



22

3. Drücken Sie nach dem Gebrauch die Schnellverriegelungstaste erneut, um den Klemmarm zu öffnen, und nehmen Sie das Handy wie im Bild dargestellt heraus.



Achtung

1. Nicht fallenlassen.
2. Nicht zerlegen.
3. Nicht während der Fahrt installieren.
4. Montieren sie die autohalterung nicht an einem ort, der die funktion des airbags und die fahrt beeinträchtigt.
5. Halten sie die autohalterung von kindern fern.



23

Kundenservice

-  12 monate eingeschränkte garantie
-  Technischer Support für die Produktlebensdauer
-  support@vicseed.com

 @vicseedglobal

FAQs und weitere Informationen finden Sie unter :
www.vicseed.com

SHENZHEN HOMGMI TECHNOLOGY CO., LTD.

Add : RM 208, No.105-3, Jinyun RD, Buji ST, Longgang DIST, Shenzhen, China

Email : support@vicseed.com
Web : www.vicseed.com

Shenzhen Homgmi Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

Made in China

24



VDPI01002A